

# Fiche technique

## L'Unité de Traitement Locale (UTL)

### Minicob 2 DESFire®

**Autonome ou gérée à distance, l'UTL Minicob 2 DESFire® possède l'intelligence embarquée et les ressources qui garantissent l'efficacité à tout moment.**

DESCRIPTION	CARACTERISTIQUES
-------------	------------------

Minicob2 DESFire® est un coffret de gestion de contrôle d'accès par badges de proximité ou mains libres suivant le type d'antenne choisi.

Minicob2 DESFire® gère une porte en entrée ou en entrée/sortie. L'UTL gère 12 000 badges et 16 catégories d'utilisateurs.

L'électronique intégrée peut actionner une serrure électrique et accepte les différents types de serrures électriques par simple choix sur son menu d'exploitation.

Elle mémorise les derniers événements et alarmes.  
Elle conserve les paramètres de l'installation même hors alimentation.

Les alarmes peuvent être envoyées vers une unité de traitement des alarmes.

Elle s'adapte aux différents types d'installation (entrée, entrée/sortie, sas asservi, ...).

Le nombre de portes contrôlées par Minicob2 DESFire® est **extensible jusqu'à 5 portes** par le raccordement de 1 à 4 coffrets ICOB DESFire®.

La technologie de lecture des badges Desfire® EV1 à clé diversifiée apporte une sécurisation maximum sans surcoût.

#### Références :

**CE 10 025** UTL Minicob2 D 48V

**CE 10 026** UTL Minicob2 D220V

**Programmation sur site** par PC portable équipé du logiciel Tcob

**Télégestion complète** par adjonction d'une carte de communication réseau (TCP/IP) à partir d'une UTC (Unité de Traitement Centralisé) équipée du logiciel Netcob.

**Réf. : CA10 014** Carte IP Minicob

#### 8 Zones d'alarme .

Programmation du fonctionnement des zones en Jour, Nuit, Jour + Nuit.

Personnalisation des **4 relais de sortie**.

**Extension** par ajout de coffret ICOB DESFire®

**Réf. : CE 10 027** coffret ICOB D

**Alimentation :** Entrée 85 à 264 VAC 47 –63 Hz

Sortie interne 14,4 VDC 60W

Secours 2 batteries Plomb Etanche 2,1 Ah.

Coffret métallique avec autoprotection.

Châssis inox 304L.

Capot traité par peinture poudre polymérisée.



**Dimensions :** H260 x L325 x P110 mm.

**Poids net :** 7,60 Kg

**Poids brut :** 7,86 Kg

**Code SH :** 84714100

### Schéma : L'UTL Minicob 2 DESFire® dans son environnement

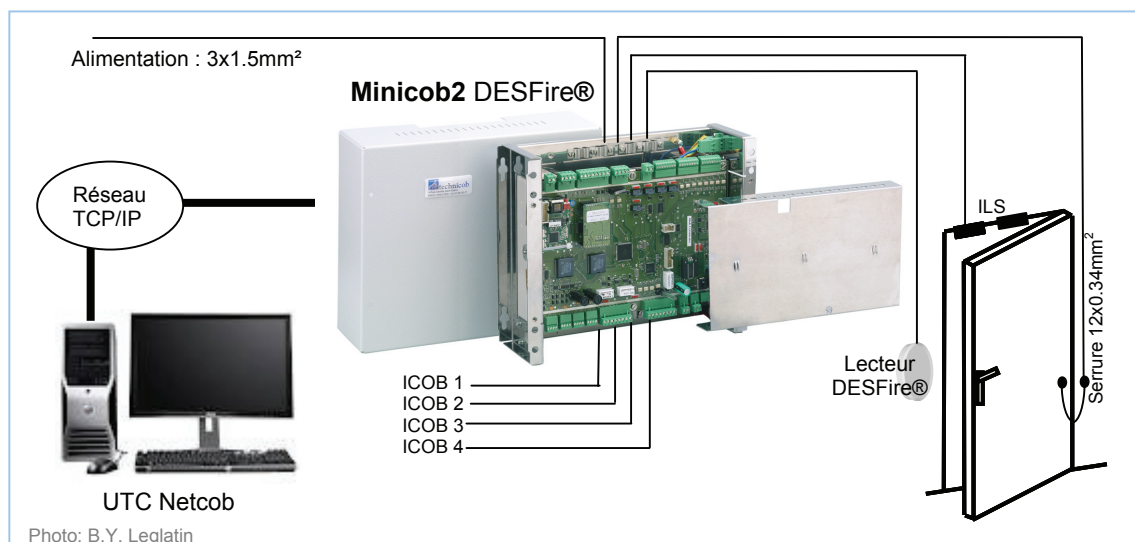

technicob  
Applications électroniques

4 rue Camille Saint-Saëns  
56600 LANESTER

Tel: 33 (0)2 97 89 06 07

Fax: 33 (0)2 97 89 05 03

Mail:technicob@technicob.com

Site:technicob.com