


Fiche technique



Lecteur DESFire® Intérieur

Le lecteur intérieur est l'organe de détection des informations contenues dans le badge. La distance de détection de ce type de lecteur est d'environ 4 cm.

DESCRIPTION

Ce lecteur DESFire® pour utilisation en **intérieur** est intégré dans un boîtier en ABS.

Une **diode** électroluminescente et un **buzzer** intégrés permettent à l'utilisateur, lors de la lecture du badge, de savoir si il est accepté ou refusé.

Le buzzer peut être désactivé par un commutateur.

La pose se fait en **applique** sur un support métallique adapté.

CARACTERISTIQUES

Distance de détection maximale : 4 cm

Longeurs de câble : 5, 10, 20, 30M.

Dimensions : 125 x L65 X P20mm
Code SH : 5291000

Références :

AN 10 027 : Lecteur DESFire INT 5M
Poids net : 0.42 kg Poids brut : 0.46 kg

AN 10 028 : Lecteur DESFire INT 10M
Poids net : 0.7 kg Poids brut : 0.79 kg

AN 10 029 : Lecteur DESFire INT 20M
Poids net : 1.26 kg Poids brut : 1.36kg

AN 10 030 : Lecteur DESFire INT 30M
Poids net : 1.82 kg Poids brut : 1.92 kg

Schéma : Le Lecteur DESFire® Intérieur dans son environnement

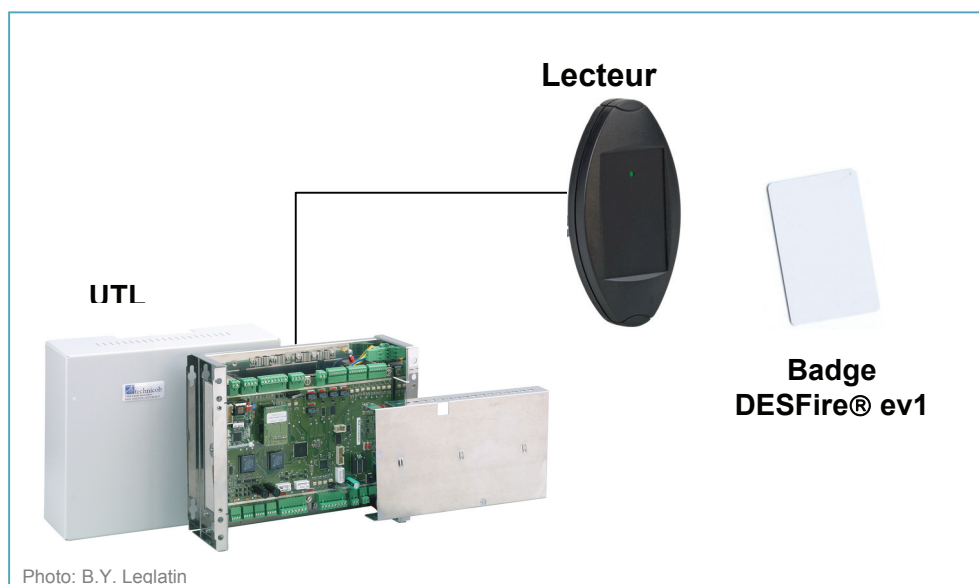


Photo: B.Y. Leglatin